

# CT15

## Lavadora de Pisos



Lavadora de pisos profissional ultra compacta. Lava pequenas áreas de forma profunda e rápida. Possui sistema de recolhimento do guidão para lavagem sob mesas e balcões. Tanque de solução para até 16 litros. Possui rodo orbital para uma secagem completa. Leve, pode ser facilmente transportada.



| MODELOS | CÓDIGO    | ALIMENTAÇÃO     | TANQUES                             | ESCOVA | LARGURA DO RODO | PRODUTIVIDADE               | AUTONOMIA | DIMENSÕES    | PESO  |
|---------|-----------|-----------------|-------------------------------------|--------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------|-------|
| CT30    | LPTB02435 | CABO ou BATERIA | Solução: 28 l<br>Recolhimento: 30 l | 450 mm | 550 mm          | 1670 m <sup>2</sup> /h máx. | Até 2h    | 96x155x122cm | 50 Kg |

### TANQUES DE GRANDE CAPACIDADE EM UM EQUIPAMENTO COMPACTO



Tanque com capacidade de 16-19 litros torna o modelo CT15 um dos mais versáteis do mercado

### BATERIAS DE LONGA DURAÇÃO



Compartimento extremamente largo de baterias, permitindo baterias de até 28Ah, até 1h30 de duração

### CONTROLE DE SOLUÇÃO COM STOP AUTOMÁTICO



Economiza água e detergente. A utilização da solução inicia e pára conforme acionamento da escova.

### CONTROLE DA ESCOVA COM ATIVAMENTO SUAVE



A escova é ativada gradualmente graças ao sistema soft start.

# CT15

## Lavadora de Pisos

### LAVA EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO



A habilidade de controlar o ângulo do guidão durante o trabalho permite que a máquina alcance debaixo de mesas e outros lugares de difícil acesso

### ACIONAMENTO DA ESCOVA DE AMBOS OS LADOS DO GUIDÃO



Maior agilidade e conforto para o operador.

### CFS (CENTER FLOW SYSTEM)



O dispenser de solução central garante a utilização de toda a escova e não desperdiça água e detergente

### VEDAÇÃO COMPLETA PARA ASPIRAÇÃO DO TANQUE DE RECOLHIMENTO



Borracha de vedação ajustada (na tampa), assegura melhor vedação e vácuo ao longo da vida da máquina.

### SAS (SELF ADAPTING SYSTEM)




O Controle Constante de Pressão garante que a escova esteja sempre com o máximo de contato com o piso.

### MOTOR DE ASPIRAÇÃO AMETEK ÓTIMA QUALIDADE E PERFORMANCE



Desligamento com atraso de 5 segundos para garantir que a água suja da mangueira não retorne para o piso. Facilmente removível.

### SISTEMA EXCLUSIVO DE RODO ORBITAL: GARANTE A MELHOR SECAGEM MESMO DURANTE AS CURVAS

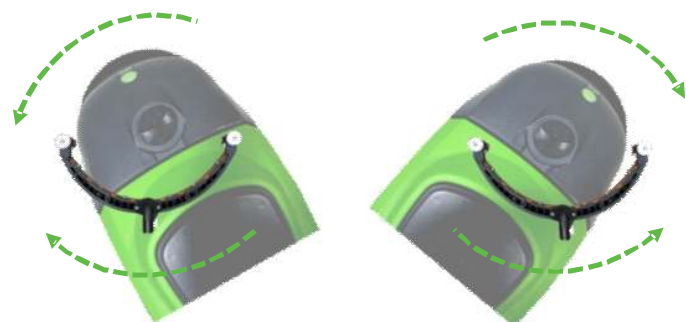

O sistema de rodo orbital permite uma ótima secagem do piso mesmo durante as curvas, graças ao sistema de movimento do rodo que segue a direção da máquina

Grande produtividade

Alta Performance

# CT15

## Lavadora de Pisos

### FÁCIL DE MANOBRAR GRAÇAS A UMA DISTRIBUIÇÃO DE PESO IDEAL



Muito fácil de manobrar graças ao design do guidão ajustável, mesmo durante o trabalho.

### CONTROLES FÁCEIS DE USAR



Controle do rodo de sucção através da manopla

### ÓTIMA VISIBILIDADE DURANTE O TRABALHO




Parte frontal da máquina arredondada, garante máxima visibilidade durante o trabalho

### TANQUE DE RECOLHIMENTO REMOVÍVEL



Fácil de esvaziar devido a facilidade de remover o tanque de recolhimento da máquina, possibilitando esvaziá-lo em qualquer lugar.

### PAINEL DE CONTROLE SIMPLES E INFORMATIVO

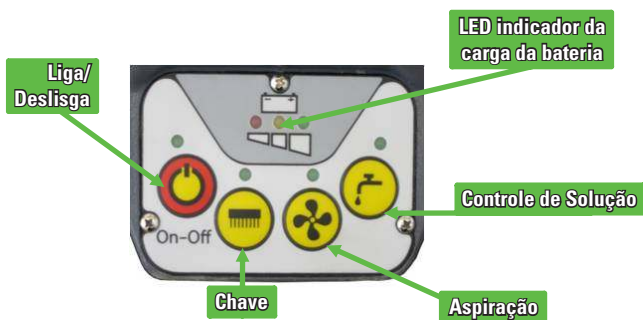

Ajuste de Solução

### CARREGADOR DE BATERIAS ONBOARD



Equipado com display digital que indica o estado de carga da bateria

### INDICADOR DE NÍVEL DE BATERIA



Nível de bateria indicado por LED de 3 cores diferentes. A bateria é protegida contra diminuição de carga.

# CT15

## Lavadora de Pisos

### BORRACHA DO RODO PODE SER USADA DOS 4 LADOS ANTES DE SER SUBSTITUÍDA



Borrachas de ótima qualidade, resistentes à óleo. Máxima vida útil.

### SUBSTITUIÇÃO DAS ESCOVAS SEM FERRAMENTAS



Substituição da escova sem utilizar as mãos

### FÁCIL ACESSO AOS COMPONENTES INTERNOS



Tampa superior removível.



Fácil acesso aos componentes internos.



Fácil acesso ao compartimento de baterias.

### CAIXA DE REDUÇÃO DE ENGRENAGENS COM LUBRIFICAÇÃO



Engrenagens de grande diâmetro para menor fadiga do motor.

### RODO PROJETADO PRA ABSORVER GRANDES IMPACTOS



Máximo ângulo de movimento do rodo e rodas de proteção.

### BOTÕES DO PAINEL PROTEGIDOS CONTRA ÁGUA E UMIDADE



### PONTO DE DESCARGA DO TANQUE DE SOLUÇÃO



Ponto de descarga na parte traseira da máquina

Baixo custo de manutenção

Componentes resistentes

# CT15


## Lavadora de Pisos

### RODAS GRANDES - MAIOR DURABILIDADE



Rodas de 25 cm de diâmetro que não marcam o piso

### VÁLVULA SOLENÓIDE DE FÁCIL ACESSO

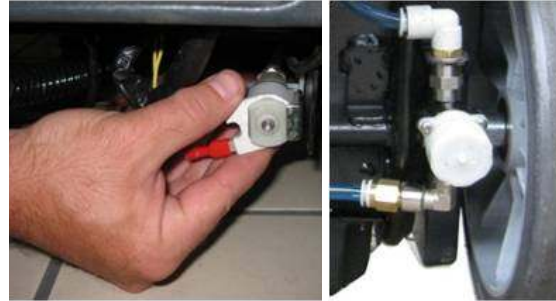

### TANQUE E CORPO EXTERIOR EM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE



Material dos tanques em plástico resistente

### COBERTURA DA ESCOVA PROJETADA PARA ABSORVER GRANDES IMPACTOS



Cobertura da escova com superfície lisa

# CT15

## Lavadora de Pisos

### Detergentes **IPC** Brasil

Limpeza eficiente com garantia da fábrica



#### Limpador Gansow

Detergente profissional de uso diário (SBN7184)

LIMPEZA DE MANUTENÇÃO: 1:100

 **1 litro : 10ml**   
 água químico



#### Clareador Gansow

Detergente para limpeza pesada (SBN61841)

PISOS COM MÉDIO TRÁFEGO: 1:30

 **1 litro : 12ml**   
 água químico

PISOS COM ALTO TRÁFEGO: 1:40

 **1 litro : 25ml**   
 água químico

### Discos de Limpeza **IPC** Brasil.

Limpeza profissional e respeito ao meio ambiente



#### Disco Rosa

350mm (SBNAM402414)  
 410mm (SBNAM402416)  
 430mm (SBNAM402417)  
 510mm (SBNAM402420)

**PISOS COM TRATAMENTO**  
 Lavadoras de Piso



#### Disco Verde

350mm (SBNAM400314)  
 410mm (SBNAM400316)  
 430mm (SBNAM400317)  
 510mm (SBNAM400320)

**PISOS SEM TRATAMENTO**  
 Lavadoras de Piso



**100% das fibras de poliéster utilizadas na fabricação dos discos provêm da reciclagem de garrafas PET pós-consumo**, principalmente garrafas de água e refrigerante descartados.

**Não utiliza resinas de fenol-formaldeído no processo de união das fibras.**

Somente resinas de látex à base de água.

#### Embalagens Recicladas

As embalagens dos discos contém pelo menos 45% de papelão reciclado.

