

LAVADORAS DE PISO - WALK BEHIND



# CT45

PRODUTIVIDADE MÁXIMA

1750 m<sup>2</sup>/h

TANQUES (SOLUÇÃO/  
RECOLHIMENTO)

40l/45l

AUTONOMIA MÁXIMA  
(BATERIA)

2 h

TEMPO DE TRABALHO  
POR TANQUE

50 min



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

		<b>CT45 B50</b>	<b>CT45 C50</b>
<b>CÓDIGO</b>		LPTB01520	LPTe01103
<b>PERFORMANCE</b>			
Produtividade máxima teórica	m <sup>2</sup> /h	1750	1750
Largura de limpeza	mm	500	500
Tanque (solução/recolhimento)	l	40/45	40/45
Autonomia da bateria	h	2	-
Tensão	V	24(2x12)-74 Ah GEL	230-50/60 Hz
Potência	W	550	400
Pressão da escova	kg	16/25	16/25
Largura do rodo	mm	730	730
Velocidade máxima	km/h	3,5	3,5
Peso	kg	110	65
Dimensões (LxCxA)	mm	821x576x1220	821x576x1220

**TANQUES DE GRANDE CAPACIDADE EM UM EQUIPAMENTO COMPACTO**




Tanque com capacidade de 28 litros torna o modelo CT30 um dos mais versáteis do mercado

**BATERIAS DE LONGA DURAÇÃO**



Baterias de de 74Ah, até 2h de duração

**CONTROLE DE SOLUÇÃO COM STOP AUTOMÁTICO**



Economiza água e detergente. A utilização da solução inicia e pára conforme acionamento da escova.

**CONTROLE DA ESCOVA COM ATIVAMENTO SUAVE**



A escova é ativada gradualmente graças ao sistema soft start.

# CT45

## Lavadora de Pisos

### LAVA EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO



A habilidade de controlar o ângulo do guidão durante o trabalho permite que a máquina alcance debaixo de mesas e outros lugares de difícil acesso

### ACIONAMENTO DA ESCOVA DE AMBOS OS LADOS DO GUIDÃO



Maior agilidade e conforto para o operador.

### CFS (CENTER FLOW SYSTEM)



O dispenser de solução central garante a utilização de toda a escova e não desperdiça água e detergente

### VEDAÇÃO COMPLETA PARA ASPIRAÇÃO DO TANQUE DE RECOLHIMENTO



Borracha de vedação ajustada (na tampa), assegura melhor vedação e vácuo ao longo da vida da máquina.

### CWS (CONSTANT WEIT SYSTEM)




O Controle Constante de Pressão garante que a escova esteja sempre com o máximo de contato com o piso.

### MOTOR DE ASPIRAÇÃO AMETEK ÓTIMA QUALIDADE E PERFORMANCE



Desligamento com atraso de 5 segundos para garantir que a água suja da mangueira não retorne para o piso. Facilmente removível.

### SISTEMA EXCLUSIVO DE RODO ORBITAL: GARANTE A MELHOR SECAGEM MESMO DURANTE AS CURVAS

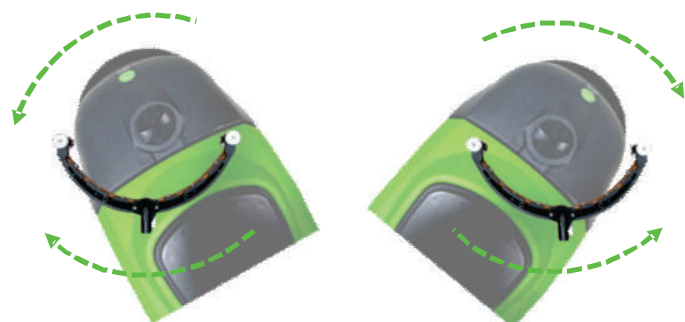

O sistema de rodo orbital permite uma ótima secagem do piso mesmo durante as curvas, graças ao sistema de movimento do rodo que segue a direção da máquina

Grande produtividade

Alta Performance

# CT45

## Lavadora de Pisos

### FÁCIL DE MANOBRAR GRAÇAS A UMA DISTRIBUIÇÃO DE PESO IDEAL



Muito fácil de manobrar graças ao design do guidão ajustável, mesmo durante o trabalho.

### CONTROLES FÁCEIS DE USAR



Controle do rodo de sucção através da manopla

### ÓTIMA VISIBILIDADE DURANTE O TRABALHO




Parte frontal da máquina arredondada, garante máxima visibilidade durante o trabalho

### MANGUEIRA DE DESCARTE




Facil de esvaziar.

### PAINEL DE CONTROLE SIMPLES E INFORMATIVO

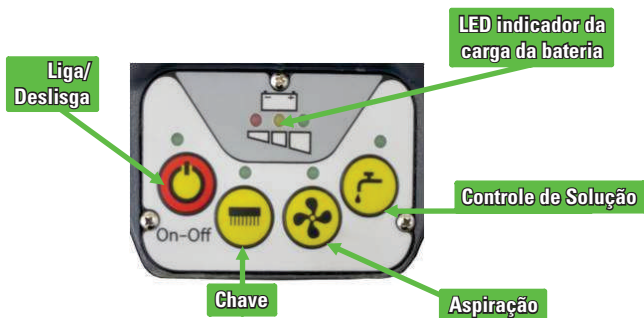

Ajuste de Solução

### CARREGADOR DE BATERIAS ONBOARD

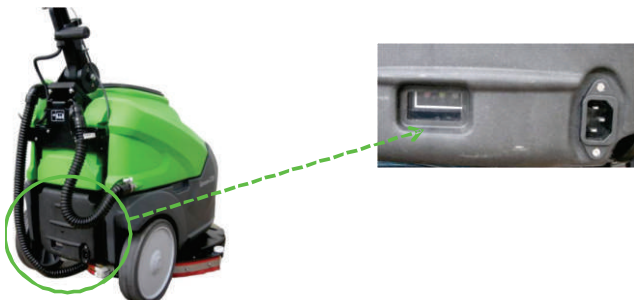

Equipado com display digital que indica o estado de carga da bateria

### TANQUE DE RECOLHIMENTO REMOVÍVEL



O tanque de recolhimento pode ser removido permitindo o acesso aos componentes internos da máquina.



# CT45

## Lavadora de Pisos

### MONTAGEM DO RODO E TROCA DAS BORRACHAS SEM FERRAMENTAS



Borrachas frontal e posterior facilmente removíveis

### SUBSTITUIÇÃO DAS ESCOVAS SEM FERRAMENTAS



Substituição da escova sem utilizar as mãos

### BORRACHA DO RODO PODE SER USADA DOS 4 LADOS ANTES DE SER SUBSTITUÍDA



Borrachas de ótima qualidade, resistentes à óleo. máxima vida útil.

### MANGUEIRA DE SUÇÃO FÁCIL DE LIMPAR E FACILMENTE REMOVÍVEL




### FÁCIL ACESSO AOS COMPONENTES INTERNOS



Tampa superior removível.



Filtros de entrada e de saída pára máxima proteção da máquina.




Fácil acesso ao compartimento de baterias.

# CT45

## Lavadora de Pisos

### CAIXA DE REDUÇÃO DE ENGRENAGENS COM LUBRIFICAÇÃO

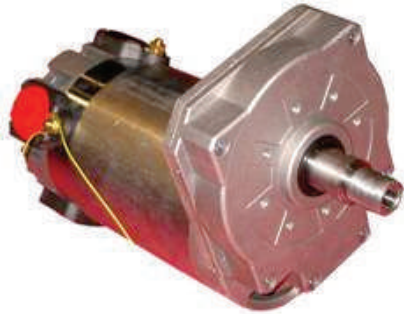

Engrenagens de grande diâmetro para menor fadiga do motor.

### RODO PROJETADO PRA ABSORVER GRANDES IMPACTOS



Máximo ângulo de movimento do rodo e rodas de proteção.

### BOTÕES DO PAINEL PROTEGIDOS CONTRA ÁGUA E UMIDADE



Deve-se evitar o contato de água com o painel.

### PONTO DE DESCARGA DO TANQUE DE SOLUÇÃO




Ponto de descarga na parte traseira da máquina

### RODAS GRANDES - MAIOR DURABILIDADE



Rodas de 25 cm de diâmetro que não marcam o piso

### VÁLVULA SOLENÓIDE DE FÁCIL ACESSO

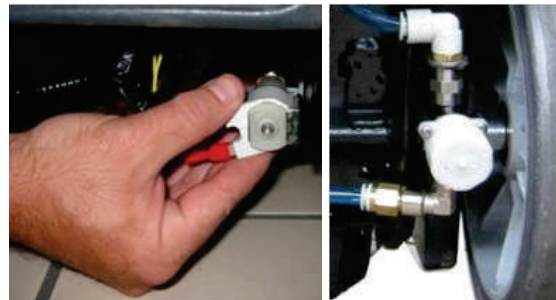

### TANQUE E CORPO EXTERIOR EM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE



Cobertura da escova com superfície lisa

Material dos tanques em plástico resistente

### COBERTURA DA ESCOVA PROJETADA PARA ABSORVER GRANDES IMPACTOS



Roda de proteção de 10 cm.

# CT45

## Lavadora de Pisos

### Detergentes **IPC** Brasil

Limpeza eficiente com garantia da fábrica



#### Limpador Gansow

Detergente profissional de uso diário (SBN7184)

LIMPEZA DE MANUTENÇÃO: 1:100

**1 litro : 10ml**   
 água químico



#### Clareador Gansow

Detergente para limpeza pesada (SBN61841)

PISOS COM MÉDIO TRÁFEGO: 1:80

**1 litro : 12ml**   
 água químico

PISOS COM ALTO TRÁFEGO: 1:40

**1 litro : 25ml**   
 água químico

### Discos de Limpeza **IPC** Brasil.

Limpeza profissional e respeito ao meio ambiente



#### Disco Rosa

350mm (SBNAM402414)  
 410mm (SBNAM402416)  
 430mm (SBNAM402417)  
 510mm (SBNAM402420)

#### PISOS COM TRATAMENTO

Lavadoras de Piso



#### Disco Verde

350mm (SBNAM400314)  
 410mm (SBNAM400316)  
 430mm (SBNAM400317)  
 510mm (SBNAM400320)

#### PISOS SEM TRATAMENTO

Lavadoras de Piso



**100% das fibras de poliéster utilizadas na fabricação dos discos provêm da reciclagem de garrafas PET pós-consumo**, principalmente garrafas de água e refrigerante descartados.

**Não utiliza resinas de fenol-formaldeído no processo de união das fibras.**

Somente resinas de látex à base de água.

#### Embalagens Recicladas

As embalagens dos discos contém pelo menos 45% de papelão reciclado.

